



Maquinaria CNC

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.

Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto., México C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324 (477) 562 3619

(477) 562 3619 Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

**ROMI**

TRADICIÓN EN INNOVAR

Máquinas CNC

Linea C Máquina Básica

PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
45,700.00PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
55,900.00

Especificaciones Técnicas		ROMI C420	ROMI C510
CAPACIDAD			
Altura de puntas	mm	215	260
Distancia entre puntas	m	1	1.5
Diámetro admisible sobre la bancada	mm	430	520
Diámetro admisible sobre el carro transversal	mm	200	255
Diámetro admisible sobre las alas de la mesa	mm	400	450
Recorrido transversal del carro (eje X)	mm	220	280
Recorrido longitudinal del carro (eje Z)	mm	1065	1555
(Soportes VDI-50 / DIN 69880-50) (opcional)			
Soporte para herramientas accionadas (axial)	DIN 6499	--	ER-40 (Ø 4 a Ø 26 mm)
Soporte para herramientas accionadas (radial)	DIN 6499	--	ER-40 (Ø 4 a Ø 26 mm)
Potencia instalada			
Motor principal ca (30 min)	hp/ kw	10 / 7,5	15hp/ 11 kw
Potencia total instalada	kVA	15	20

**8% anual**
con un 30% de enganche

Linea D Máquina Básica

PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
55,000.00PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
66,500.00

Especificaciones Técnicas		ROMI D600	ROMI D800
Cabezal vertical			
Cono del husillo ISO 40 40 40	ISO	Standar 40	Standar 40
Rango de velocidades (versión 7.500 rpm)	rpm	7 a 7.500	7 a 7.500
Rango de velocidades (versión 10.000 rpm)	rpm	10 a 10.000	10 a 10.000
Rango de velocidades (versión 12.000 rpm)	rpm	--	12 a 12.000
Mesa			
Superficie de la mesa	mm	840 x 500	914 x 500
Ancho de las ranuras T x distancia	mm	18 x 89	18 x 89
Número de las ranuras	--	5	5
Peso admisible sobre la mesa (uniformemente distribuido)	kg	800	900
Potencia instalada			
Motor principal	hp/ kw	20/15 (régimen 15 min)	20/15 (régimen 15 min)
Potencia total instalada	kVA	30	30
CNC			
Modelo	--	GE Fanuc 0i-MC	GE Fanuc 0i-MC

**8% anual**
con un 30% de enganche

Linea GL200 Máquina Básica

PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
54,450.00PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
65,350.00

Especificaciones Técnicas		ROMI GL240	ROMI GL280
CAPACIDAD			
Diámetro admisible sobre la protección del eje Z	mm	420	440
Diámetro máximo torneable	mm	240	280
Longitud máxima torneable entre puntas	mm	400	540
Recorrido transversal del carro (eje X)	mm	180	202
Recorrido longitudinal del carro (eje Z)	mm	400	540
Sistema de fijación del portaherramientas	--	ROMI	ROMI
Potencia instalada			
Motor principal ca	hp/ kw	20/15 (15 min)	20/18,5 (30 min)
Potencia total instalada	kVA	25	30

**8% anual**
con un 30% de enganche

Linea GL200 Máquina Básica prep. para herramienta viva

PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
69,200.00PRECIO U.S. DLLS. FOB.
VERACRUZ, MÉXICO
79,500.00

Especificaciones Técnicas		ROMI GL240M	ROMI GL280M
CAPACIDAD			
Diámetro admisible sobre la protección del eje Z	mm	420	440
Diámetro máximo torneable	mm	240	280
Longitud máxima torneable entre puntas	mm	400	540
Recorrido transversal del carro (eje X)	mm	180	202
Recorrido longitudinal del carro (eje Z)	mm	400	540
Sistema de fijación del portaherramientas	--	VDI - 30	VDI - 40
Potencia instalada			
Motor principal ca	hp/ kw	20/15 (15 min)	20/18,5 (30 min)
Potencia total instalada	kVA	25	30

**8% anual**
con un 30% de enganche

Fabricación de Herramientas Especiales

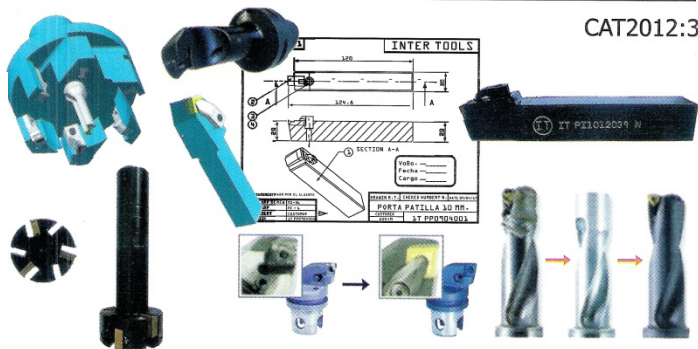
Reparación y Afilado de Herramienta

APLIK2 Distribuidor Industrial S. de R.L. de C.V.Yezgo 516 Frac. Las Flores León Gto.,
C.P. 37297

Tel. (477) 293 9324 (477) 293 9324

(477) 562 3619 (477) 562 3619

Móvil: 045 (462) 118 7850

Email: aplik2-di@live.com.mx

CAT2012:3